


Professionelle Filter für Koi- und Fischteiche

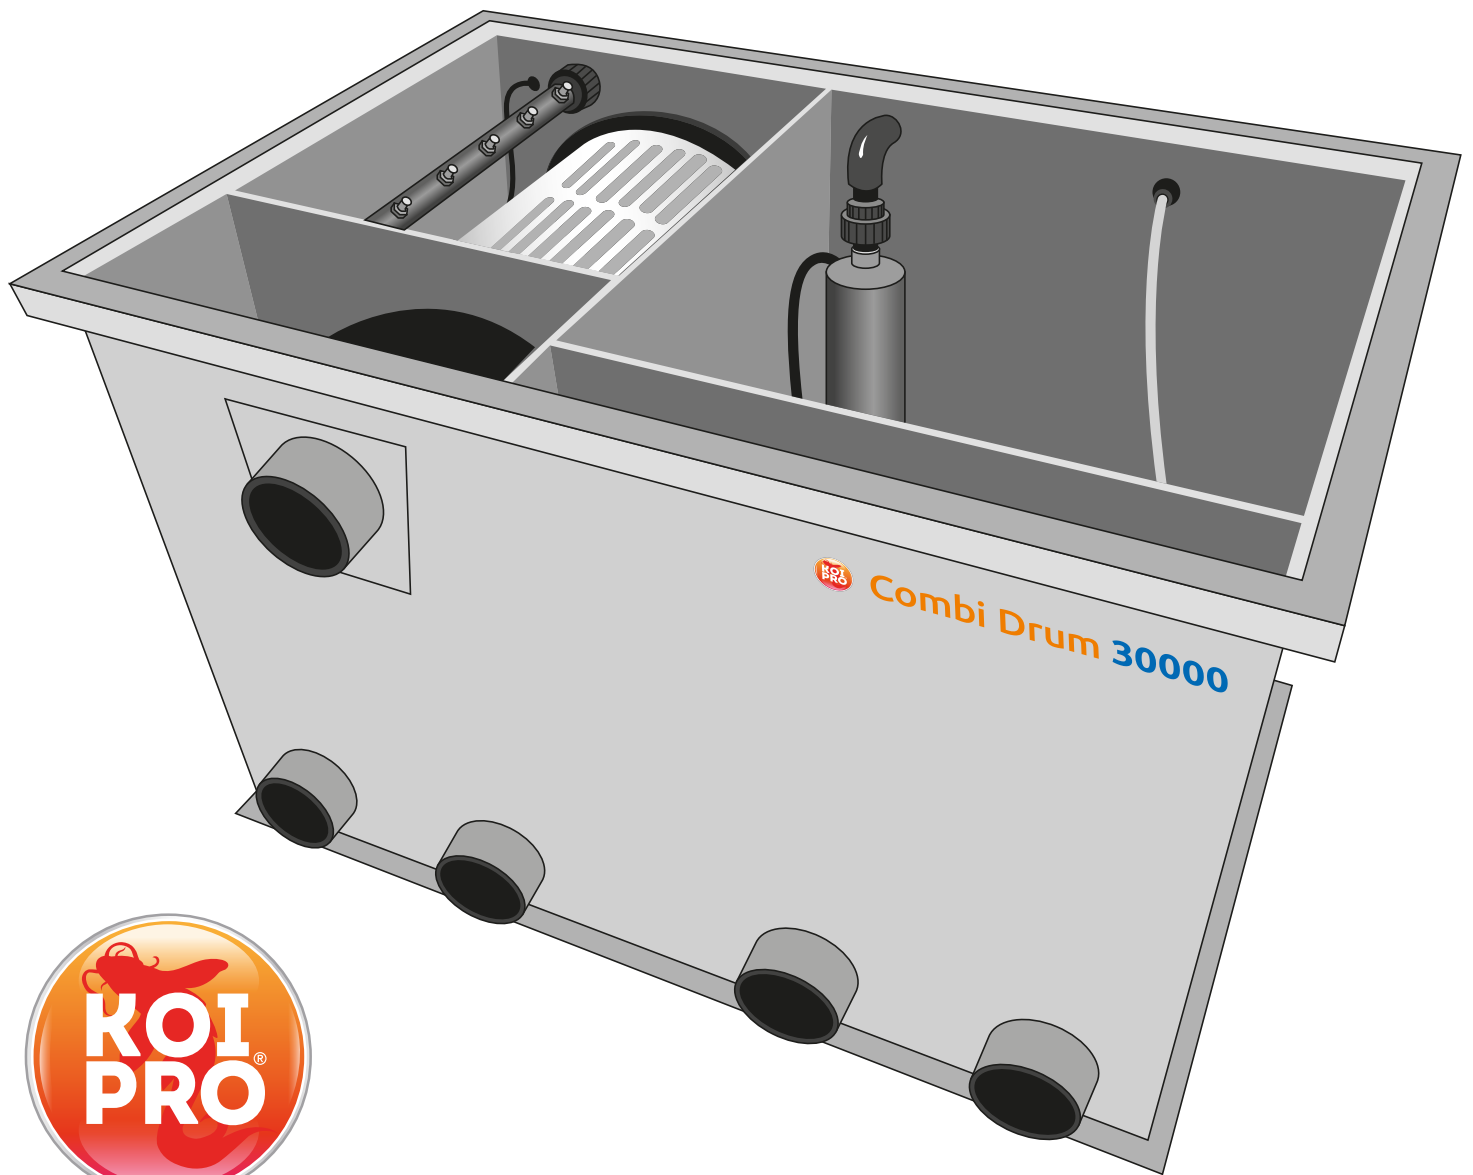


Combi Drum 30000


Kompakter Trommelfilter und biologischer Filter in einem.

Geeignet für Koi-Teiche bis zu 30.000 Liter



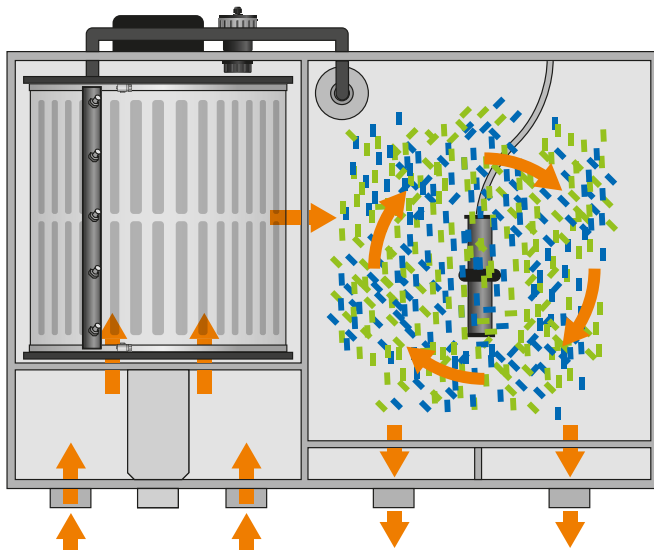

Combi Drum mit Aqwise-Medien


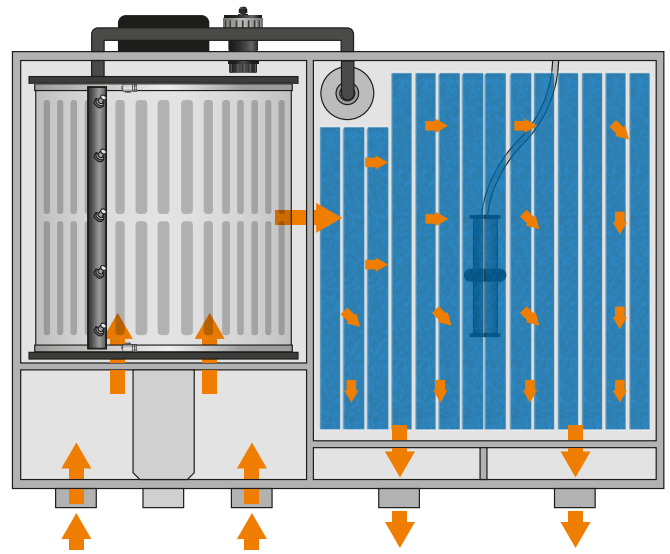


Combi Drum mit Japanmatten

Wird vollständig geliefert mit:

Control-Box

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.





Eingebaute Tauch-UVC

Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter der Trommel platziert und ist somit sicher abgeschirmt.

Hi Flow Siebplatte

120 µm INOX316L Edelstahl-Siebplatte der Trommel, um kleine Schmutzpartikel durch mechanische Filtration aus dem Wasser zu filtern.





Selbstreinigend

Automatische Reinigung der Siebplatte mit einer eingebauten Hochdruck-Spülpumpe, die am Sprühbalken des Trommelfilters angeschlossen ist.

Empfohlene Filtermedien für die biologische Filterkammer:

Aqwise Filtermedien

Flutungsbettfiltration mit Aqwise-Filtermedien, 30% bessere Filterleistung. Empfohlene Menge: 50 Liter.




Japanmatten

Japanmatten Kassette mit enormer Bakterien-Haftfläche, bestes biologisches Medium für Koi-Filter.


Modell	Combi Drum 30000 Pumpengespeister Filter	Combi Drum 30000 Schwerkraftfilter
Maximaler Teichinhalt	30.000 Liter	30.000 Liter
Max. Pumpenleistung	17.500 l/h	17.500 l/h
UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC
Spülpumpe	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)
Filter Abmessungen	117 x 77 x 74,5 cm	117 x 77 x 74,5 cm
Einlass	2x Ø 110 mm (1 Einlass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)	2x Ø 110 mm
Auslass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm (1 Auslass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionale biologische Filtermedien	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette

SuperFish Koi Pro Combi Drum 30000 Filter


Erhältlich in zwei Ausführungen: **Pumpengespeister Filter** und **Schwerkraftfilter**.

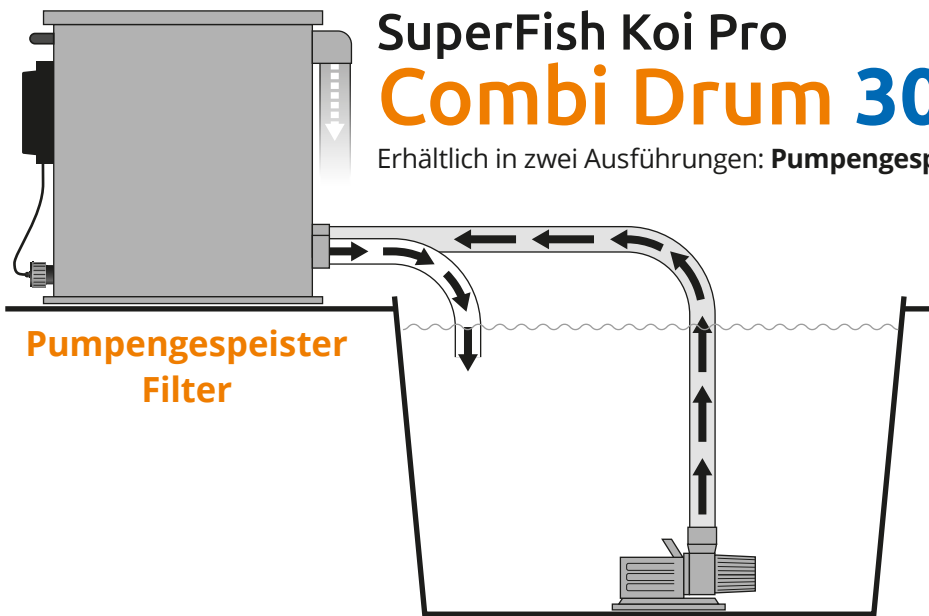

Video
pumpenge-
speister Filter



Video
Schwerkraft-
filter

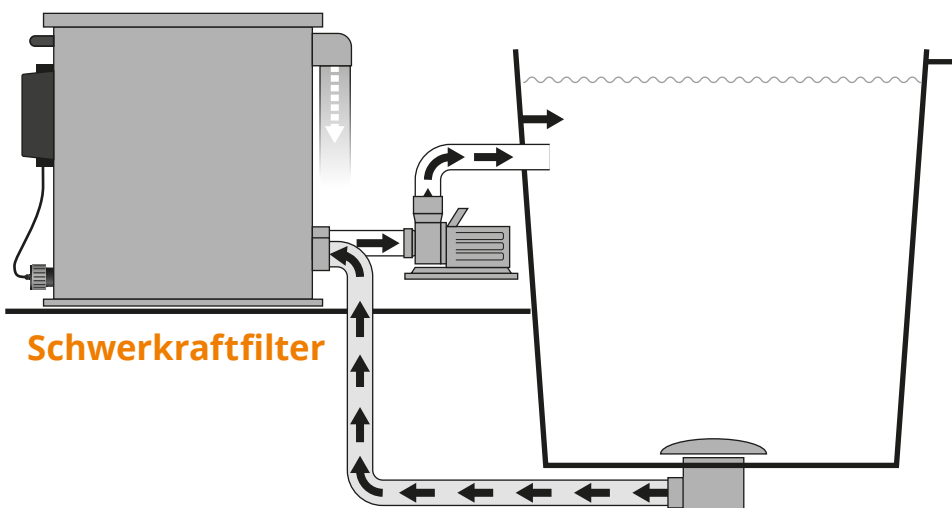


Verbrauch und Wasserwechsel

Wie oft der Combi Drum spült hängt ganz von der Größe und Verschmutzung Ihres Teiches ab. Rechnen Sie mit 50 bis 100 Litern pro Tag. Frisches Wasser ist wichtig für einen gesunden Teich. Wir empfehlen, wöchentlich 10% des Wassers zu wechseln- der Combi Drum hilft, dies umsetzen.

Eigenschaften:

- Erhältlich als pumpengespeister Filter und Schwerkraftfilter.
- Wartungsarmer, selbstreinigender Filter, der Benutzer muss keine tägliche Wartung durchführen.
- Der Combi Drum verbraucht ca.4 Liter Teichwasser während der Reinigung.
- Kompaktes Design (117 x 77 x 74,5 cm) mit allen Ein- und Auslässen und Schmutzwasserabfluss auf einer Seite des Filters.
- Filtergehäuse aus hochwertigem Polypropylen.
- Trommelfilter mit einer 120 µm Siebplatte.
- Eingebaute Hochdruck-Spülpumpe (750 Watt, 4 Bar).
- Elektromotor, geschützt durch automatische Rutschkupplung
- Biologische Filterkammer mit Hi-Oxi-Ausströmer, 8/ 12 mm Luftschlauch und Schnellanschluss für optionale Luftpumpe (1200 l/h).
- Integrierte 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC.
- Control-Box zum Anschluss aller elektrischen Geräte.
- Sicherheit, das System schaltet automatisch in den „Sicherheitsmodus“, wenn der Wasserstand im Filter zu niedrig (Schwerkraftmodell) oder zu hoch (pumpengespeistes Modell) ist.
- Optional: Aufhängbare Schutzkappe, die es Ihnen ermöglicht, den Schaltkasten und den Kondensatorkasten der Spülpumpe vor Spritzwasser und Regen geschützt am Filter zu befestigen.
- Maßgefertigte Japanmatten-Kassette ist separat erhältlich.
- 2 Jahre Garantie und ausführliches Benutzerhandbuch.

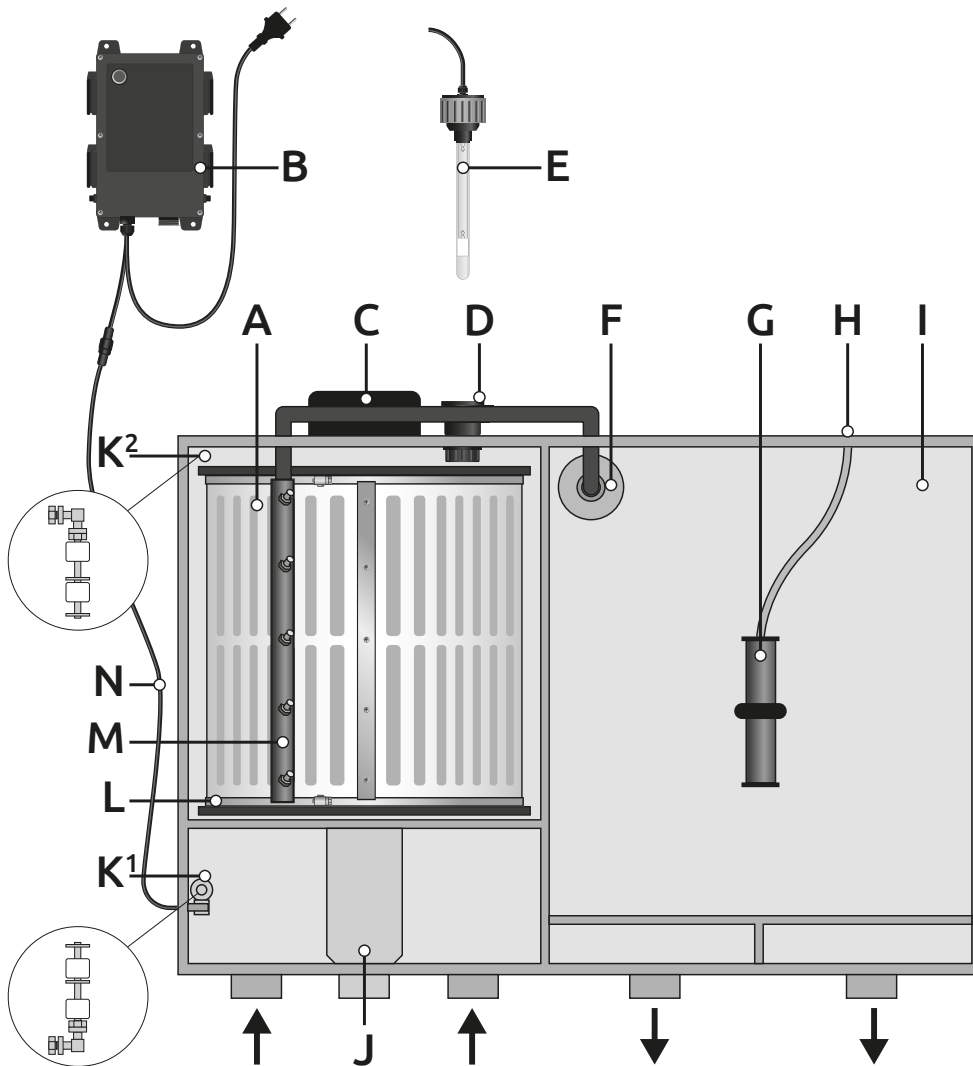


- A Sieb (Trommel)
- B Control-Box
- C Motor
- D UVC-Anschlussstück
- E Tauch-UVC
- F Hochdruck-Spülpumpe
- G Hi-Oxi Ausströmer
- H Luftschlauch-Schnellanschluss
- I Biologische Filterkammer
- J Schmutzwasserablauf
- K¹ Schwimmer (pumpengespeister)
- K² Schwimmer (Schwerkraft)
- L Klemmband 335-406 mm
- M Sprühsystem
- N Schwimmerkabel

Art. nr	Artikel
N6050100	Koi Pro Combi Drum 30000 Pumpengespeister Filter
N6050105	Koi Pro Combi Drum 30000 Schwerkraftfilter

Art. nr	Zubehör (optional)
N6050127	Koi Pro Combi Drum Schutzabdeckung
N6050130	Koi Pro Combi Drum Japanmatten Kassetten
N6050133	KP Combi Drum Aqwise Flutungsbett-Filtermedien 50 Liter
N6050180	Koi Pro Combi Drum Schwimmer-Verlängerungskabel 2m

Art. nr	Ersatzteile
N6050110	Koi Pro Combi Drum Sieb Hi Flow
N6050125	Koi Pro Combi Drum UV Lampe 40 Watt HO
N6050135	Koi Pro Combi Drum Quartzglas 40W HO
N6050140	Koi Pro Combi Drum Elektrischer Teil 40W HO
N6050145	Koi Pro Combi Drum UVC-Anschlussstück
N6050150	Koi Pro Combi Drum Motor
N6050155	Koi Pro Combi Drum Motordichtung
N6050160	Koi Pro Combi Drum Klemmband 335-406 mm
N6050165	Koi Pro Combi Drum Control box
N6050170	Koi Pro Combi Drum Schwimmer (pumpengespeister)
N6050175	Koi Pro Combi Drum Schwimmer (Schwerkraft)
N6050185	Koi Pro Combi Drum Hochdruck-Spülpumpe

Art. nr	POS
N9090980	Broschüre Combi Drum D (V.E. x25)

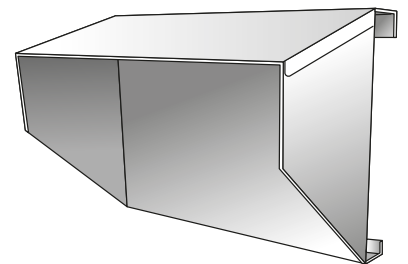

Schutzabdeckung

Optional: Schützt die Controlbox etc. vor Spritzwasser und Regen.



AQUADISTRI
www.aquadistri.com

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Die Niederlande

Art. Nr. N9090980

